

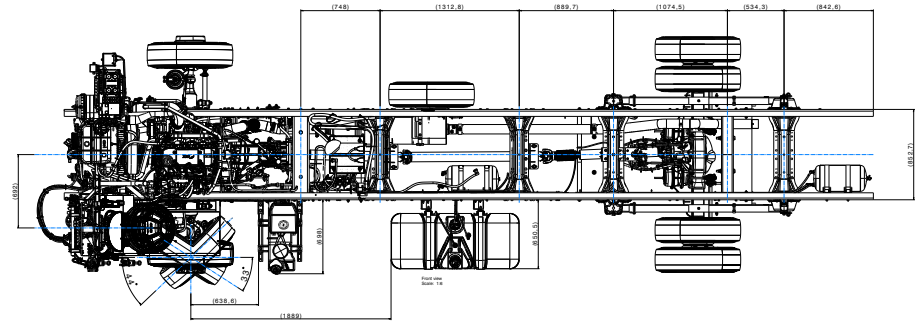
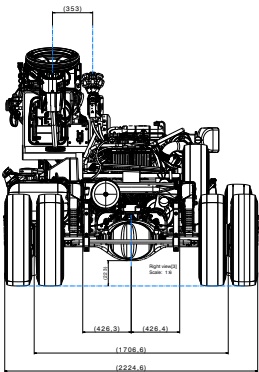


BUS 10-190

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – CHASSI		
Comprimento Total (CT)	*7.634 mm	*7.634 mm
Largura (L)	2.234 mm	2.234 mm
Entre-eixos (EE)	4.500 mm	4.800 mm
Ângulo entrada	26°	26°
Ângulo saída	21°	24°
Balanço dianteiro (BD)	1.192 mm	1.192 mm
Balanço traseiro (BT)	*1.942 mm	*1.642 mm
Capacidade técnica eixo traseiro	6.900kg	6.900kg
Capacidade técnica eixo dianteiro	3.600kg	3.600kg
Peso bruto total homologado	10.500kg	10.500kg

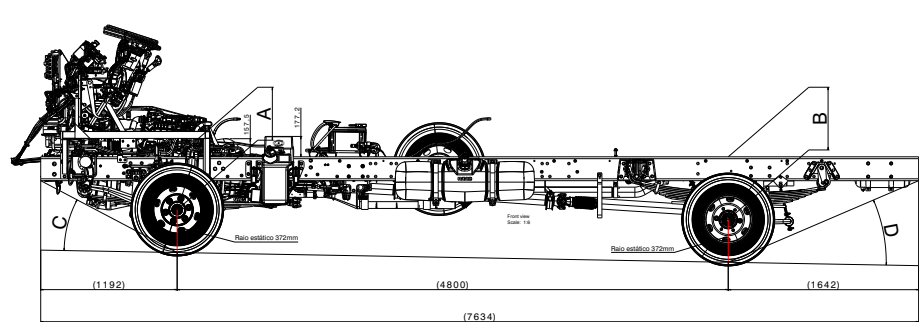

* Esses valores se referem à condição chassi sem carroceria.
Para a condição carroceria, dependerá do modelo utilizado.

BUS 10-190			
MOTOR			
Motor – marca / modelo / ciclo / emissões		FPT / NEF 4 ID.	
Alimentação		Diesel – 4 cilindros em linha, Tubo-intercooler, Injeção Direta Eletrônica (Common Rail).	
Nº cilindros / cilindrada		4 cilindros / 4,5 L.	
Potência máxima		190 cv (138 kW) @ 2.500rpm.	
Torque máximo		610 Nm (62,2 kgfm) @1.350rpm – 2.100rpm.	
Tecnologia de Emissões		CONAMA P8 (EURO VI) – SCR (Redução Catalítica Seletiva) Arla 32.	
TRANSMISSÃO			
Transmissão		Mecânica e manual, EATON 6206 B.	
Tipo / número de marchas		6 marchas à frente (sincronizadas) e 1 à ré.	
Embreagem – diâmetro do disco / tipo		Monodisco a seco com acionamento hidráulico tipo push / Diâmetro de 362mm.	
EIXOS			
Dianteiro – marca / modelo		DANA 8K.	
Tipo		Viga rígida de aço forjado com perfil "I", com cubos das rodas lubrificados a graxa.	
Traseiro – marca / modelo		DANA	
Tipo / características		Portante, diferencial simples relação	
Relação de redução		4,56:1	
Opcional		Dispositivo de bloqueio de diferencial / Meritor MS 120 / Rural	
SUSPENSÕES			
Dianteira		Mecânica com molas semielípticas + amortecedores hidráulicos telescópicos + barra estabilizadora.	
Traseira		Mecânica com molas semielípticas + amortecedores hidráulicos telescópicos + barra estabilizadora.	
FREIOS			
Freio de serviço com ABS e EBL		Tipo S-cam com acionamento pneumático, tambores dianteiros e traseiros, ajustador automático das lonas.	
Freio de estacionamento		Pneumático, com acionamento no eixo traseiro por alavanca localizada no console central.	
Freio motor		Tipo borboleta no coletor de escapamento.	
RODAS E PNEUS			
Rodas – material / dimensões		Aço / Aros 6,75" x 17,5".	
Pneus		235/75 R 17,5".	
VOLUMES DE ABASTECIMENTO (litros)			
Tanque de combustível / material		150 ℓ plástico.	
Tanque de ARLA / material		21 ℓ plástico.	
SISTEMA ELÉTRICO			
Baterias		2 x 12 V x 100 Ah.	
Alternador		28 V x 90 A.	
Opcional		Bateria 2 x 12V x 135Ah.	
ITENS DE SÉRIE			
Pneu e roda reserva.	Volante com regulagem longitudinal.	Tacógrafo diário Digital.	Limitador de velocidade 110km/h.
PRINCIPAIS ITENS OPCIONAIS			
Tacógrafo semanal.	Alternador 28 V x 150 A	Bateria 135Ah (urbano)	-

Imagens meramente ilustrativas. A IVECO Bus, em respeito aos seus clientes e visando atendê-los com veículos do mais elevado grau tecnológico, reserva-se o direito de aprimorar seus produtos continuamente. As especificações constantes neste folheto, portanto, poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Alguns itens mostrados ou citados são opcionais e podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Imagens ou ilustrações podem mostrar equipamentos opcionais ou não mostrar todos os equipamentos de série. Procure uma concessionária IVECO e conheça as configurações oferecidas e os opcionais disponíveis.